

Краткая инструкция по чистке окон с роботом Hobot-168.

1. Предварительная «Сухая чистка».

Применяется только с уличной стороны и при очень сильно грязных окнах. Используйте чистые и сухие салфетки, чтобы робот вытер сухую пыль с уличной стороны стекла. Вы можете использовать один комплект сухих салфеток на нескольких стеклах.

Несколько
мелких спреев
на края салфетки.




2. Этап I : «Основная чистка»

Первый проход с применением чистящих жидкостей для стекла.

Используйте другой, чистый и сухой комплект салфеток. На этом этапе нанесите чистящую жидкость на обе салфетки равномерно. Смочите салфетки чуть сильнее по внешнему краю верхней и нижней салфеток, с помощью неполных (мелких) спреев.

Если на стекле были присохшая грязь и следы насекомых и птиц, то перед I этапом намочите это место на стекле жидкостью для чистки (частички грязи размокнут и легче отмоются) и подождите 2-3 мин., и начните первый этап.

1 полный спрей
на верхнюю салфетку.

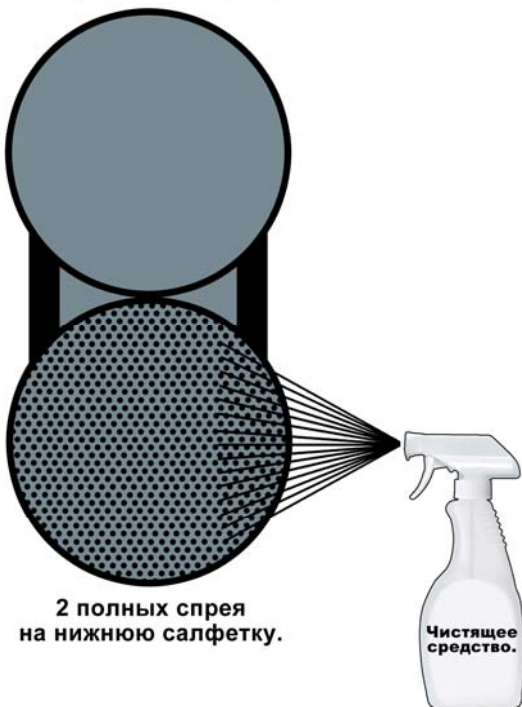

2 полных спрея
на нижнюю салфетку.

3. Этап II: «Удаление разводов»

Второй проход с применением чистящих жидкостей для стекла.

Нанесите равномерно (с большего расстояния, что бы покрыть всю площадь салфетки) небольшое количество моющего средства (1 спрей) на чистящую салфетку верхнего колеса и чуть более (2-3 спрея) на нижнее колесо.

Используйте Hobot-168 в солнечный и сухой день, и оставляйте верхнюю салфетку почти сухой на этапе « Удаление разводов», иначе могут оставаться разводы на стекле.

Особенности:

- 1) Убедитесь, что правильно закрепили чистящее кольцо на чистящем колесе для создания хорошего вакуума.
- 2) Не распыляйте и не лейте воду на устройство и не опускайте его в жидкость.
- 3) Жидкость для чистки, обычная, любая для чистки стекла (рекомендуется с нашатырным спиртом, например: CLIN производства компании Henkel).
- 4) При первом использовании *новые салфетки плохо впитывают жидкость и грязь*, и могут проскальзывать на стекле и оставлять разводы. Постирайте салфетки с мылом, порошком и просушите перед третьим этапом.
- 5) Используйте режим сухой чистки только на очень сильно грязных окнах, в остальных случаях чистите в два этапа с применением чистящих жидкостей. Колеса робота могут проскальзывать, в режиме «сухой чистки» на не сильно грязных, полированных поверхностях или если Вы запускаете несколько раз по одному и тому же стеклу. Так же робот может сползать вниз и не проходить всю поверхность стекла, может не правильно определять размеры окна и останавливаться раньше, не закончив до конца все окно. В этом случае нажмите на пульте “stop” и « auto-влево» или «auto- вправо». и робот продолжит уборку.
- 6) Проверьте отсутствие конденсата (запотевания) на стекле. Чистите в теплый, сухой и солнечный день, при перепаде температуры на улице и в помещении, исключая выпадение конденсата на стекле (при выключенных кондиционерах).